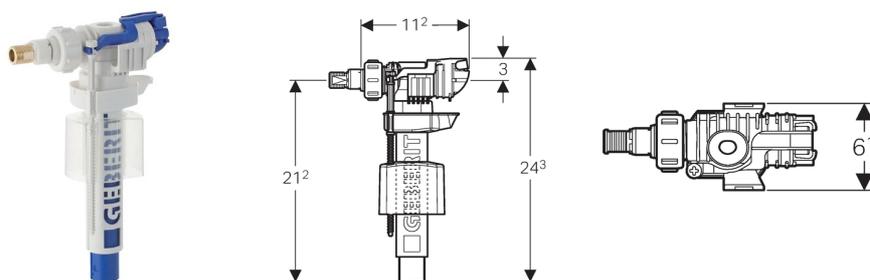


**Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone**

**Campo di applicazione**

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo in ceramica
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

**Caratteristiche**

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone, G 3/8"
- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

**Dati tecnici**

Pressione dinamica	0,1–10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C

**Dotazione**

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350
- Raccordo a premistoppa conico

**Articolo**
**Art. no.**
**240.783.00.1**